

Pierwszy wybór personelu medycznego (WOŚP)!

System Inspiration Healthcare został wybrany jednogłośnie decyzją niezależnej komisji ekspertów w 51. konkursie zorganizowanym przez WOŚP. W składzie komisji orzekali głównie czynni pracownicy medyczni (pielęgniarki oddziałowe i lekarze).

Nie ma rozwiązania konkurencyjnego, które wymaga mniej pracy od personelu medycznego!

Brak konieczności używania pokrowców, zintegrowane pasy mocujące, zintegrowana warstwa przeciwoleżynowa, możliwość kładzenia pacjenta bezpośrednio na materacach, sprzęt lekki, cichy, wygodny, łatwy w obsłudze, szybka i prosta dezynfekcja. Można przeprowadzać defibrylację bez konieczności odłączania zasilania, a materace są przeźroczyste dla promieni rentgenowskich.

Dla każdego pacjenta!

System Inspiration Healthcare może być stosowany niezależnie od wagi, wieku czy wzrostu. Przeznaczony do stosowania u noworodków, dzieci oraz dorosłych.

Bezpieczna warstwa grzewcza wykonana z polimeru węglowego!

W tej technologii warstwa grzewcza jest pojedynczą, jednolitą warstwą polimeru, która na całej powierzchni zachowuje taką samą temperaturę. Z tego względu zastosowano zaledwie jeden czujnik temperatury elementu grzewczego, który kontroluje ją na całej powierzchni. Rozwiązanie pozostawia możliwość kontynuacji pracy, jeśli warstwa grzewcza zostanie uszkodzona w trakcie zabiegu (np. skalpelem).



SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA



EM-MED Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pociuszka 11A
31-408 Kraków

12 292 78 60
biuro@emmed.pl

www.emmed.pl

WYBRANY JEDNOGŁOŚNĄ
DECYZJĄ KOMISJI
EKSPERTÓW **WOŚP**

www.emmed.pl

DOSTĘPNE DWA MODELE JEDNOSTEK KONTROLNYCH

- zakres ustawianej temperatury 25°C – 40°C
- możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temperatury skóry pacjenta
- cicha praca
- kolorowy czytelny ekran dotykowy
- uchwyt do zamontowania kontrolki na stojaku lub poręczy łóżeczka



JEDNOSTKI KONTROLNE ALPHACORE⁵ ORAZ COSYTHERM²

- klasa II ochrony przeciwporażeniowej
- wymiary 187x183x144 mm, waga 1,7 kg
- ekran 4,3"
- dedykowane gniazdo czujnika temperatury
- zasilanie jednostki kontrolnej: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- zakres ustawianej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C
- 5 (AlphaCore⁵) lub 2 (CosyTherm²) gniazda przewodów sterujących – możliwość jednoczesnego podłączenia do jednostki kontrolnej konfiguracji kilku materaców (zależnie od łącznego poboru prądu nieprzekraczającego 170 W)

AKCESORIA

- 1020-10** - kabel łączący z wtykiem kątowym 1 m
- 1021-10** - kabel łączący z wtykiem prostym 1 m
- 1020-30** - kabel łączący z wtykiem kątowym 3 m
- 1021-30** - kabel łączący z wtykiem prostym 3 m
- TCFMT400/EBG** – czujnik temperatury skóry pacjenta

MATERACYKI COSYTHERM DLA NOWORODKÓW I DZIECI

- ogrzewanie tylko powierzchni styku noworodka z materacykiem
- ciepłe gniazdko - CosyNest dla modelu NCM1 - dedykowany pokrowiec stabilizujący ułożenie noworodka
- rozmiary materacyków dostosowane do rozmiarów standardowych łóżeczek i popularnych inkubatorów
- system nie wydaje dźwięków - cicha praca



NCM1
610x340x40 mm; 50 W; 0,6 kg

NCM3
610x430x40 mm; 40 W; 0,9 kg

NCM5
660x480x40 mm; 35 W; 1,2 kg




AKCESORIA

- EM1N** – pokrowiec tekstylny CosyNest, dostępny dla modelu materacyka NCM1
- możliwość prania pokrowca
- kołnierz stabilizujący położenie małego pacjenta
- przyjemny w dotyku materiał (bawełna)

MATERACE I KOC DLA DOROSŁYCH

- dostępne różne rozmiary materacy w zależności od potrzeb oddziału
- materace wyposażone w integralne pasy do montażu na stole operacyjnym
- materac przezierny dla promieni RTG
- brak konieczności stosowania pokrowca i materiałów jednorazowego użytku
- system nie powoduje zakłóceń w pracy diatermii

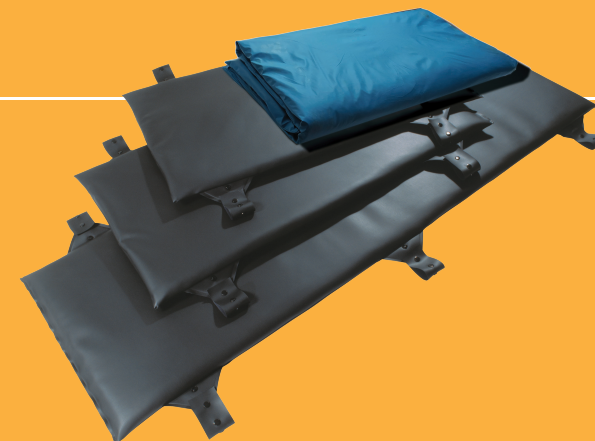

MATERACE GRZEWcze

OTM1
cała długość – 1900x585x40 mm; 77 W; 3,2 kg

OTM1-N
cała długość, wąski – 1900x535x40 mm; 77 W; 2,8 kg

OTM2
¾ długości – 1200x585x40 mm; 65 W; 1,9 kg

OTM2-N
¾ długości, wąski – 1200x535x40 mm; 65 W; 1,8 kg

GTM1
½ długości – 1070x585x40 mm; 55 W; 1,8 kg

GTM1-N
½ długości, wąski – 1070x535x40 mm; 55 W; 1,7 kg

KOC GRZEWczy

RB1
cała długość – 1660x800x40 mm; 58 W; 1,5 kg